
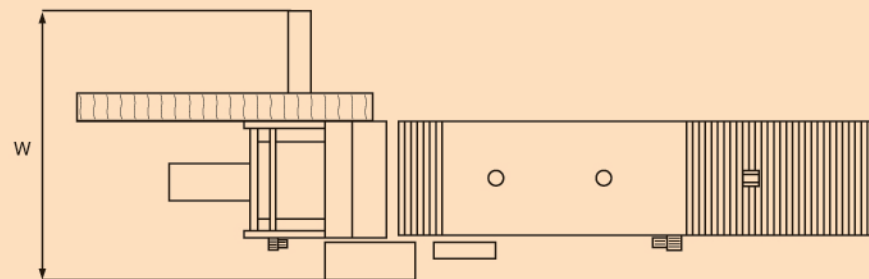


GRUPLAMALI TAM OTOMATİK SHRINK MAKİNALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
STACKING FULL AUTOMATIC SHRINK MACHINES TECHNICAL SPECIFICATIONS

TİPİ/TYPE	MT 500 G.T.O.	MT 650 G.T.O.	MT 750 G.T.O.
ELEKTRİK BESLEME (V) ELECTRIC SUPPLY (V)	380 V - 50 Hz - 3 ph	380 V - 50 Hz - 3 ph	380 V - 50 Hz - 3 ph
MAX. GÜÇ kw MAX. POWER kw	30	33	36
ORTALAMA GÜÇ kw/h AVERAGE POWER kw/h	15	18	21
MAX. PAKET YÜKSEKLİĞİ mm MAX. PACKING HEIGHT mm	350	350	350
MAX. PAKETLEME ÖLÇÜLERİ mm MAX. PACKING DIMENSIONS mm	400	500	600
MAX. PAKETLEME dakika MAX. PACKING PACKPER minutes	5	5	5
MAX. YAPIŞTIRMA ÇENE UZUNLUĞU mm MAX. SEALING BAR LENGHT mm	600	750	850
YAPIŞTIRMA ZAMAN AYARI SEALING TIME ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
SOĞUTMA ZAMAN AYARI COOLING TIME ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
SHRINK TÜNELİ İSİ AYARI SHRINK TUNNEL HEAT ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
TÜNEL KONVEYÖR HIZ AYARI TUNNEL CONVEYOR SPEED ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
HAVA TÜKETİM MİKTARI Lt/dak. MAX. AIR CONSUMPTION Lt/min.	100	100	100
ÇALIŞMA BASINCI bar AIR SUPPLY bar	6	6	6
MAX. FİLM KALINLIĞI mikron MAX. FILM THICKNESS micron	150	150	150
MAX. RULO GENİŞLİĞİ mm MAX. REEL WIDHT mm	500	650	750
UYGUN FİLM SUITABLE FILMS	Polietilen (PE)	Polietilen (PE)	Polietilen (PE)
MAKİNA BOYUTLARI mm MACHINE DIMENSIONS mm	L x W x H	6150 x 2350 x 2100	6150 x 2450 x 2100
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (AYARLANABİLİR) mm WORKING DIMENSIONS (ADJUSTABLE) mm	850 - 900	850 - 900	850 - 900

Firmamız, Teknik Değerleri Değiştirme Hakkını Saklı Tutar / Our Company Keep The Right, to Change The Values.

G.T.O.: Gruplamalı Tam Otomatik Shrink Makinası / Stacking Full Automatic Shrink Machine

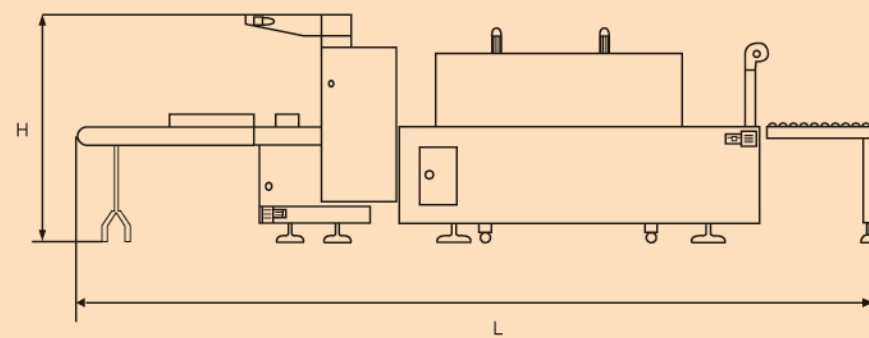

MAZER MAKİNA POLİÜRETAN KAROSER San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ankara Asfaltı 22.km. Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 232 877 03 12 (pbx) Fax: +90 232 877 03 15 web: www.mazermakina.com.tr e-mail: info@mazermakina.com



MAZER MAKİNA

GRUPLAMALI TAM OTOMATİK SHRINK AMBALAJ MAKİNALARI

STACKING FULL AUTOMATIC SHRINK WRAPPING MACHINES



ANALIZ 0.232.462.53.73

ADVANTAGES OF SHRINK WRAPPING

- The machine wraps the products coming from front loading conveyor, with PE (polyethylene) film. After sealing products sent to the tunnel for shrinking process.
- Shrink Wrapping is a modern, cost effective packaging method involving the application of a loose polyethylene film sleeve around single or collated products.
- **RAPID and CHEAP WRAPPING**
About 50-80 % saving over carton, timber and other packaging materials.
- **RIGIDITY and STRENGTH in PACKAGING**
Polyethylene wraps the products tightly in tunnel
- Products easily recognized
- Easy handling
- Easy counting
- Lightweight
- Saving in Labour

SHRINK AMBALAJININ AVANTAJLARI

- Besleme bantından gelen ürünleri P.E (polietilen) filmiyle sararak yapıştırır ve tünele göndererek shrinkleme yapar.
- Ürünleri polietilen filmle kaplama modern ve etkin bir ambalajlama yöntemidir.
- **SERİ ve EKONOMİK AMBALAJLAMA**
Koli, karton ve tahta ambalaja göre %50 ile %80'e varan ucuzluk.
- **SIKI ve SAĞLAM AMBALAJLAMA**
Kullanılan polietilen film tünelde paketlenen malzemeleri sıkıdır.
- Malın tanınmasına yardımcı olur.
- Kolay taşınır.
- Sayımı kolaylaştırır.
- Hafiftir.
- Personel sayısını azaltır.

SHRINK AMBALAJININ KULLANILDIĞI YERLER

- Çay Paketleri
- Şarap, Rakı, Sirke, Su
- Kırtasiye Malzemeleri
- Yağlı Boya, Plastik Boyalar
- Deterjanlar
- Çamaşır Suyu
- Şampuanlar
- Sabunlar
- Konserveler
- Otomotiv Parçaları, Conta

APPLICATIONS OF SHRINK PACKING SYSTEM

- Tea Wrapping
- Wine, Rakı, Vinegar, Water
- Books and Stationery
- Latex and Paints
- Detergent
- Bleachers
- Shampoos
- Soaps
- Canned Foods
- Automotive Parts, Gasket Other materials.

