


## ÖNDEN BESLEMELİ YARI OTOMATİK SHRİNK MAKİNALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ FRONT FEEDING SEMI AUTOMATIC SHRINK MACHINES TECHNICAL SPECIFICATIONS

| TİPİ/TİPE   | MT 500<br>Ö.B.Y.O.   | MT 650<br>Ö.B.Y.O.   | MT 750<br>Ö.B.Y.O.   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ELEKTRİK BESLEME (V)<br>ELECTRIC SUPPLY (V)                                 | 380 V - 50 Hz - 3 ph | 380 V - 50 Hz - 3 ph | 380 V - 50 Hz - 3 ph |
| MAX. GÜÇ kw<br>MAX. POWER kw  | 18                   | 18                   | 18                   |
| ORTALAMA GÜÇ kw/h<br>AVERAGE POWER kw/h                                     | 9                    | 10                   | 11                   |
| MAX. PAKET YÜKSEKLİĞİ mm<br>MAX. PACKING HEIGHT mm                          | 350                  | 350                  | 350                  |
| MAX. PAKET GENİŞLİĞİ mm<br>MAX. PACKING WIDTH mm                            | 400                  | 500                  | 600                  |
| MAX. PAKETLEME dakika<br>MAX. PACKING PACKPER minutes                       | 5-7                  | 5-7                  | 5-7                  |
| MAX. YAPIŞTIRMA ÇENE UZUNLUĞU mm<br>MAX. SEALING BAR LENGHT mm              | 600                  | 750                  | 850                  |
| YAPIŞTIRMA ZAMAN AYARI<br>SEALING TIME ADJUSTMENT                           | Standard             | Standard             | Standard             |
| SOĞUTMA ZAMAN AYARI<br>COOLING TIME ADJUSTMENT                              | Standard             | Standard             | Standard             |
| SHRİNK TÜNELİ ISI AYARI<br>SHRINK TUNNEL HEAT ADJUSTMENT                    | Standard             | Standard             | Standard             |
| TÜNEL KONVEYÖR HIZ AYARI<br>TUNNEL CONVEYOR SPEED ADJUSTMENT                | Standard             | Standard             | Standard             |
| HAVA TÜKETİM MİKTARI Lt/dak.<br>MAX. AIR CONSUMPTION Lt/min.                | 100                  | 100                  | 100                  |
| ÇALIŞMA BASINCI bar<br>AIR SUPPLY bar                                       | 6                    | 6                    | 6                    |
| MAX. FİLM KALINLIĞI mikron<br>MAX. FILM THICKNESS micron                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| MAX. RULO GENİŞLİĞİ mm<br>MAX. REEL WIDTH mm                                | 500                  | 650                  | 750                  |
| UYGUN FİLM<br>SUITABLE FILMS  | Polietilen (PE)      | Polietilen (PE)      | Polietilen (PE)      |
| MAKİNA BOYUTLARI mm<br>MACHINE DIMENSIONS mm                                | L x W x H            | 3600 x 1050 x 1950   | 3600 x 1200 x 1950   |
| ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (AYARLANABİLİR) mm<br>WORKING DIMENSIONS (ADJUSTABLE) mm |                      | 650 - 700            | 700 - 750            |
|   |                      | 700 - 750            | 750 - 800            |

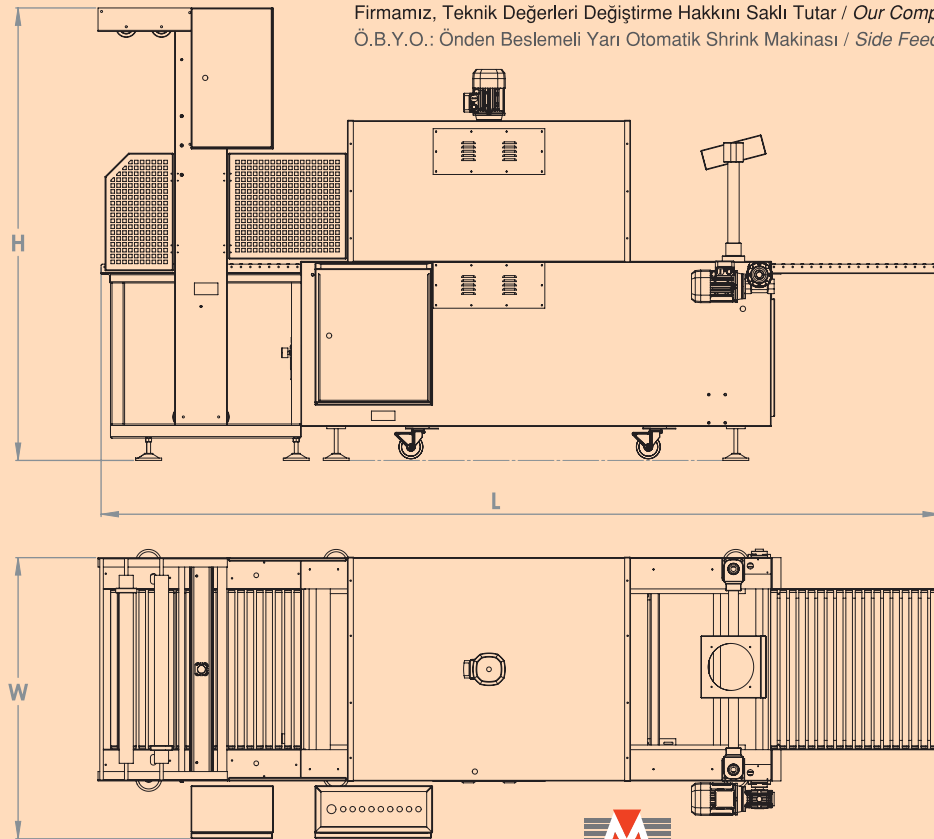

MAZER MAKİNA POLİÜRETAN KAROSER San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ankara Asfaltı 22.km. Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 232 877 03 12 (pbx) Fax: +90 232 877 03 15 web: www.mazermakina.com.tr e-mail: info@mazermakina.com



# MAZER MAKİNA

## ÖNDEN BESLEMELİ YARI OTOMATİK SHRİNK AMBALAJ MAKİNALARI

### FRONT FEEDING SEMI AUTOMATIC SHRINK WRAPPING MACHINES





### SHRINK AMBALAJININ KULLANILDIĞI YERLER

- Çay Paketleri
- Şarap, Rakı, Sirke, Su
- Kırtasiye Malzemeleri
- Yağlı Boya, Plastik Boyalar
- Deterjanlar
- Çamaşır Suyu
- Şampuanlar
- Sabunlar
- Konserveler
- Otomotiv Parçaları, Conta

### APPLICATIONS OF SHRINK PACKING SYSTEM

- Tea Wrapping
- Wine, Rakı, Vinegar, Water
- Books and Stationery
- Latex and Paints
- Detergent
- Bleachers
- Shampoos
- Soaps
- Canned Foods
- Automotive Parts, Gasket Other materials.

### SHRINK AMBALAJININ AVANTAJLARI

- Ürünleri polietilen filmle kaplama modern ve etkin bir ambalajlama yöntemidir.
- SERİ ve EKONOMİK AMBALAJLAMA  
Koli, karton ve tahta ambalaja göre %50 ile %80'e varan ucuzluk.
- SIKI ve SAĞLAM AMBALAJLAMA  
Kullanılan polietilen film tünelde paketlenen malzemeleri sıkır.
- Malın tanınmasına yardımcı olur.
- Kolay taşınır.
- Sayımı kolaylaştırır.
- Hafiftir.
- Personel sayısını azaltır.

### ADVANTAGES OF SHRINK WRAPPING

- Shrink Wrapping is a modern, cost effective packaging method involving the application of a loose polyethylene film sleeve around single or collated products.
- RAPID and CHEAP WRAPPING  
About 50-80 % saving over carton, timber and other packaging materials.
- RIGIDITY and STRENGTH in PACKAGING Polyethylene wraps the products tightly in tunel
- Products easily recognized
- Easy handling
- Easy counting
- Lightweight
- Saving in Labour



- Kesme / Yapıştırma  
Cutting / Sealing
- Sıcak Yapıştırma  
Hot Sealing
- Termostat Kontrollü  
Thermometer Controlled
- Yapıştırma Zaman Ayarı  
Sealing Time Adjustment
- Soğutma  
Cooling
- Soğutma zaman Ayarı  
Cooling Time Adjustment
- Hızlı Kesme Yapıştırma (0.30 sn - 1 sn)  
Quick Cutting Sealing (0.30 sn - 1 sn)

