


YARI OTOMATİK SHRİNK MAKİNALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
SEMI AUTOMATIC SHRINK MACHINES TECHNICAL SPECIFICATIONS

أجهزة تغليف شيرينك زم نصف أوتوماتيكية

TİP/TYPE / الشكل	MT 500 Y.O.	MT 650 Y.O.	MT 750 Y.O.
ELEKTRİK BESLEME (V) Volt 380 V ELECTRIC SUPPLY (V) Volt 380 V	الطاقة الكهربائية (ف) فولت 380 380 فولت (ك ، واط)	•	•
MAX. GÜÇ kw MAX. POWER kw	الحد الأعلى للطاقة (ك واط)	11.5	16
ORTALAMA GÜÇ kw/h AVERAGE POWER kw/h	الحد الأوسط للطاقة (ك ، واط)	7	9
MAX. PAKET YÜKSEKLİĞİ cm MAX. PACKING HEIGHT cm	الحد الأعلى للعلبة سم	35	35
MAX. PAKETLEME ÖLÇÜLERİ cm MAX. PACKING DIMENSIONS cm	الحد الأعلى لمقاييس العلبة سم	40	55
MAX. PAKETLEME dakika MAX. PACKING PACKPER minutes	الحد الأعلى للتغليف في الدقيقة الواحدة	4-5	4-5
MAX. YAPIŞTIRMA cm MAX. SEALING cm	الحد الأعلى للصق في الدقيقة	50	65
YAPIŞTIRMA ZAMAN AYARI SEALING TIME ADJUSTMENT	العيار الزمني للتصيق سم	•	•
SOĞUTMA ZAMAN AYARI COOLING TIME ADJUSTMENT	العيار الزمني للتبريد سم	•	•
SHRİNK TÜNELİ ISI AYARI SHRINK TUNNEL HEAT ADJUSTMENT	عيار الحرارة في نفق الزم	•	•
TÜNEL KONVEYÖR HIZ AYARI TUNNEL CONVEYOR SPEED ADJUSTMENT	عيار السرعة في شريط النفق	•	•
HAVA TÜKETİM MİKTARI Lt/dak. MAX. AIR CONSUMPTION Lt/min.	مقدار استهلاك الهواء (لتر) في الدقيقة الواحدة	100	100
ÇALIŞMA BASINCI bar AIR SUPPLY bar	ضغط التشغيل (بار)	6	6
MAX. FİLM KALINLIĞI mikron MAX. FILM THICKNESS micron	الحد الأعلى لسماكة الفيلم (ميكرون)	150	150
MAX. RULO GENİŞLİĞİ cm MAX. REEL WIDHT cm	الحد الأعلى لعرض الشريط سم	50	65
UYGUN FİLM SUITABLE FILMS	فيلم مناسب	POLIETİLEN PE	POLIETİLEN PE
MAKİNA BOYUTLARI cm MACHINE DIMENSIONS cm	مقاييس الجهاز	360X95X210	360X110X210
MAKİNA AĞIRLIĞI kg MACHINE WEIGHT kg	وزن الجهاز	500	525

MT 500 Y.O.: Yarı Otomatik Shrink Makinası / Semi Automatic Shrink Machine
MT 650 Y.O.: Yarı Otomatik Shrink Makinası / Semi Automatic Shrink Machine
MT 750 Y.O.: Yarı Otomatik Shrink Makinası / Semi Automatic Shrink Machine

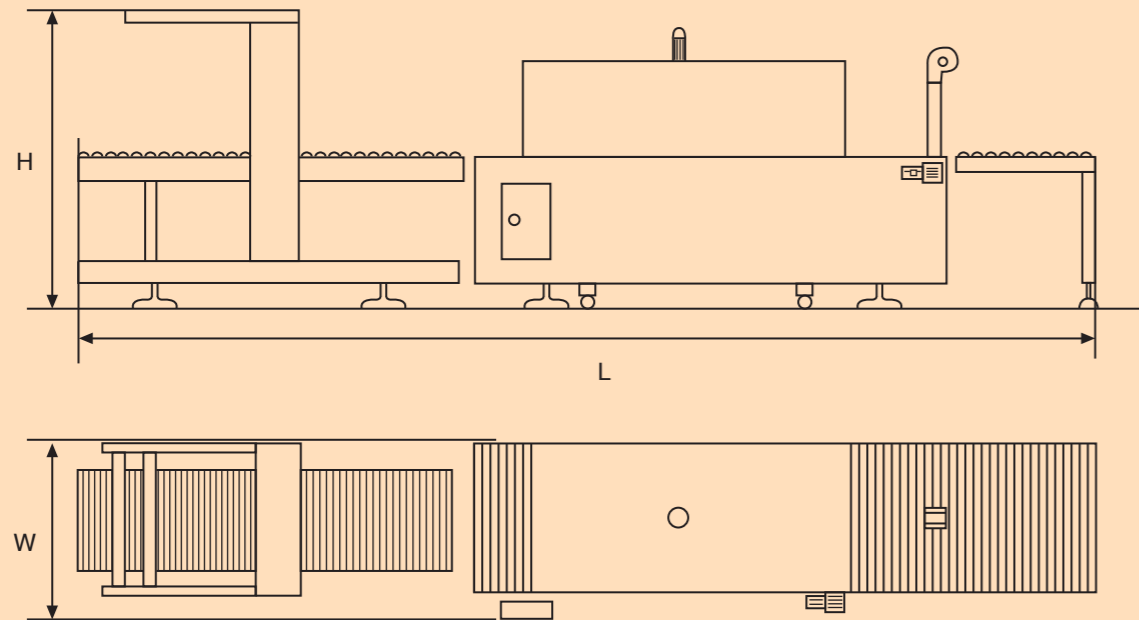

MAZER MAKİNA

YARI OTOMATİK SHRİNK AMBALAJ MAKİNALARI

SEMI AUTOMATIC SHRİNK WRAPPING MACHINES

أجهزة تغليف شيرينك زم نصف أوتوماتيكية



MAZER MAKİNA POLİÜRETAN KAROSER San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ankara Asfaltı 22.km Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 232 877 03 12 (pbx) Fax: +90 232 877 03 15 web: www.mazermakina.com.tr e-mail: info@mazermakina.com

SHRINK AMBALAJININ KULLANILDIĞI YERLER

- Çay Paketleri
- Şarap, Rakı, Sirke, Su
- Kırtasiye Malzemeleri
- Yağlı Boya, Plastik Boyalar
- Deterjanlar
- Çamaşır Suyu
- Şampuanlar
- Sabunlar
- Konserveler
- Otomotiv Parçaları, Conta

APPLICATIONS OF SHRINK PACKING SYSTEM

- Tea Wrapping
- Wine, Rakı, Vinegar, Water
- Books and Stationery
- Latex and Paints
- Detergent
- Bleachers
- Shampoos
- Soaps
- Canned Foods
- Automotive Parts, Gasket Other materials.

- الأماكن التي تستعمل فيها
جهاز زم (شيرينك) للتغليف
- عبب الشاي
 - مواد القرطاسية
 - الدهانات الزيتية والبيلاستيكية
 - أدوية الغسيل
 - سوائل الغسيل
 - شامبو
 - الصابون
 - المعلبات
 - قطع السيارات والجوانات.

مزایا جهاز زم (شیرینک) للتغليف


- إن تغليف المنتجات عن طريق أفلام بوليإيثيلان طريقة حديثة ومؤثرة.
- تغليف سريع واقتصادي أرخص
- 50 - 80 % من التغليف بالكراتين والخشب.
- تغليف سليم ولص، فإن فيلم بوليإيثيلان المستعمل يشد المواد الملصقة.
- يساعد على التعريف بالبضاعة.
- سهل النقل.
- يساعد على سهولة العد.
- خفيف الوزن
- يقلل من عدد الأيدي العاملة.

SHRINK AMBALAJININ AVANTAJLARI

- Ürünleri polietilen filmle kaplama modern ve etkin bir ambalajlama yöntemidir.
- SERİ ve EKONOMİK AMBALAJLAMA Koli, karton ve tahta ambalaja göre %50 ile %80'e varan ucuzluk.
- SIKI ve SAĞLAM AMBALAJLAMA Kullanılan polietilen film tünelde paketlenen malzemeleri sıkır.
- Malın tanınmasına yardımcı olur.
- Kolay taşınır.
- Sayımı kolaylaştırır.
- Hafiftir.
- Personel sayısını azaltır.

ADVANTAGES OF SHRINK WRAPPING

- Shrink Wrapping is a modern, cost effective packaging method involving the application of a loose polyethylene film sleeve around single or collated products.
- RAPID and CHEAP WRAPPING About 50-80 % saving over carton, timber and other packaging materials.
- RIGIDITY and STRENGTH in PACKAGING Polyethylene wraps the products tightly in tunnel
- Products easily recognized
- Easy handling
- Easy counting
- Lightweight
- Saving in Labour

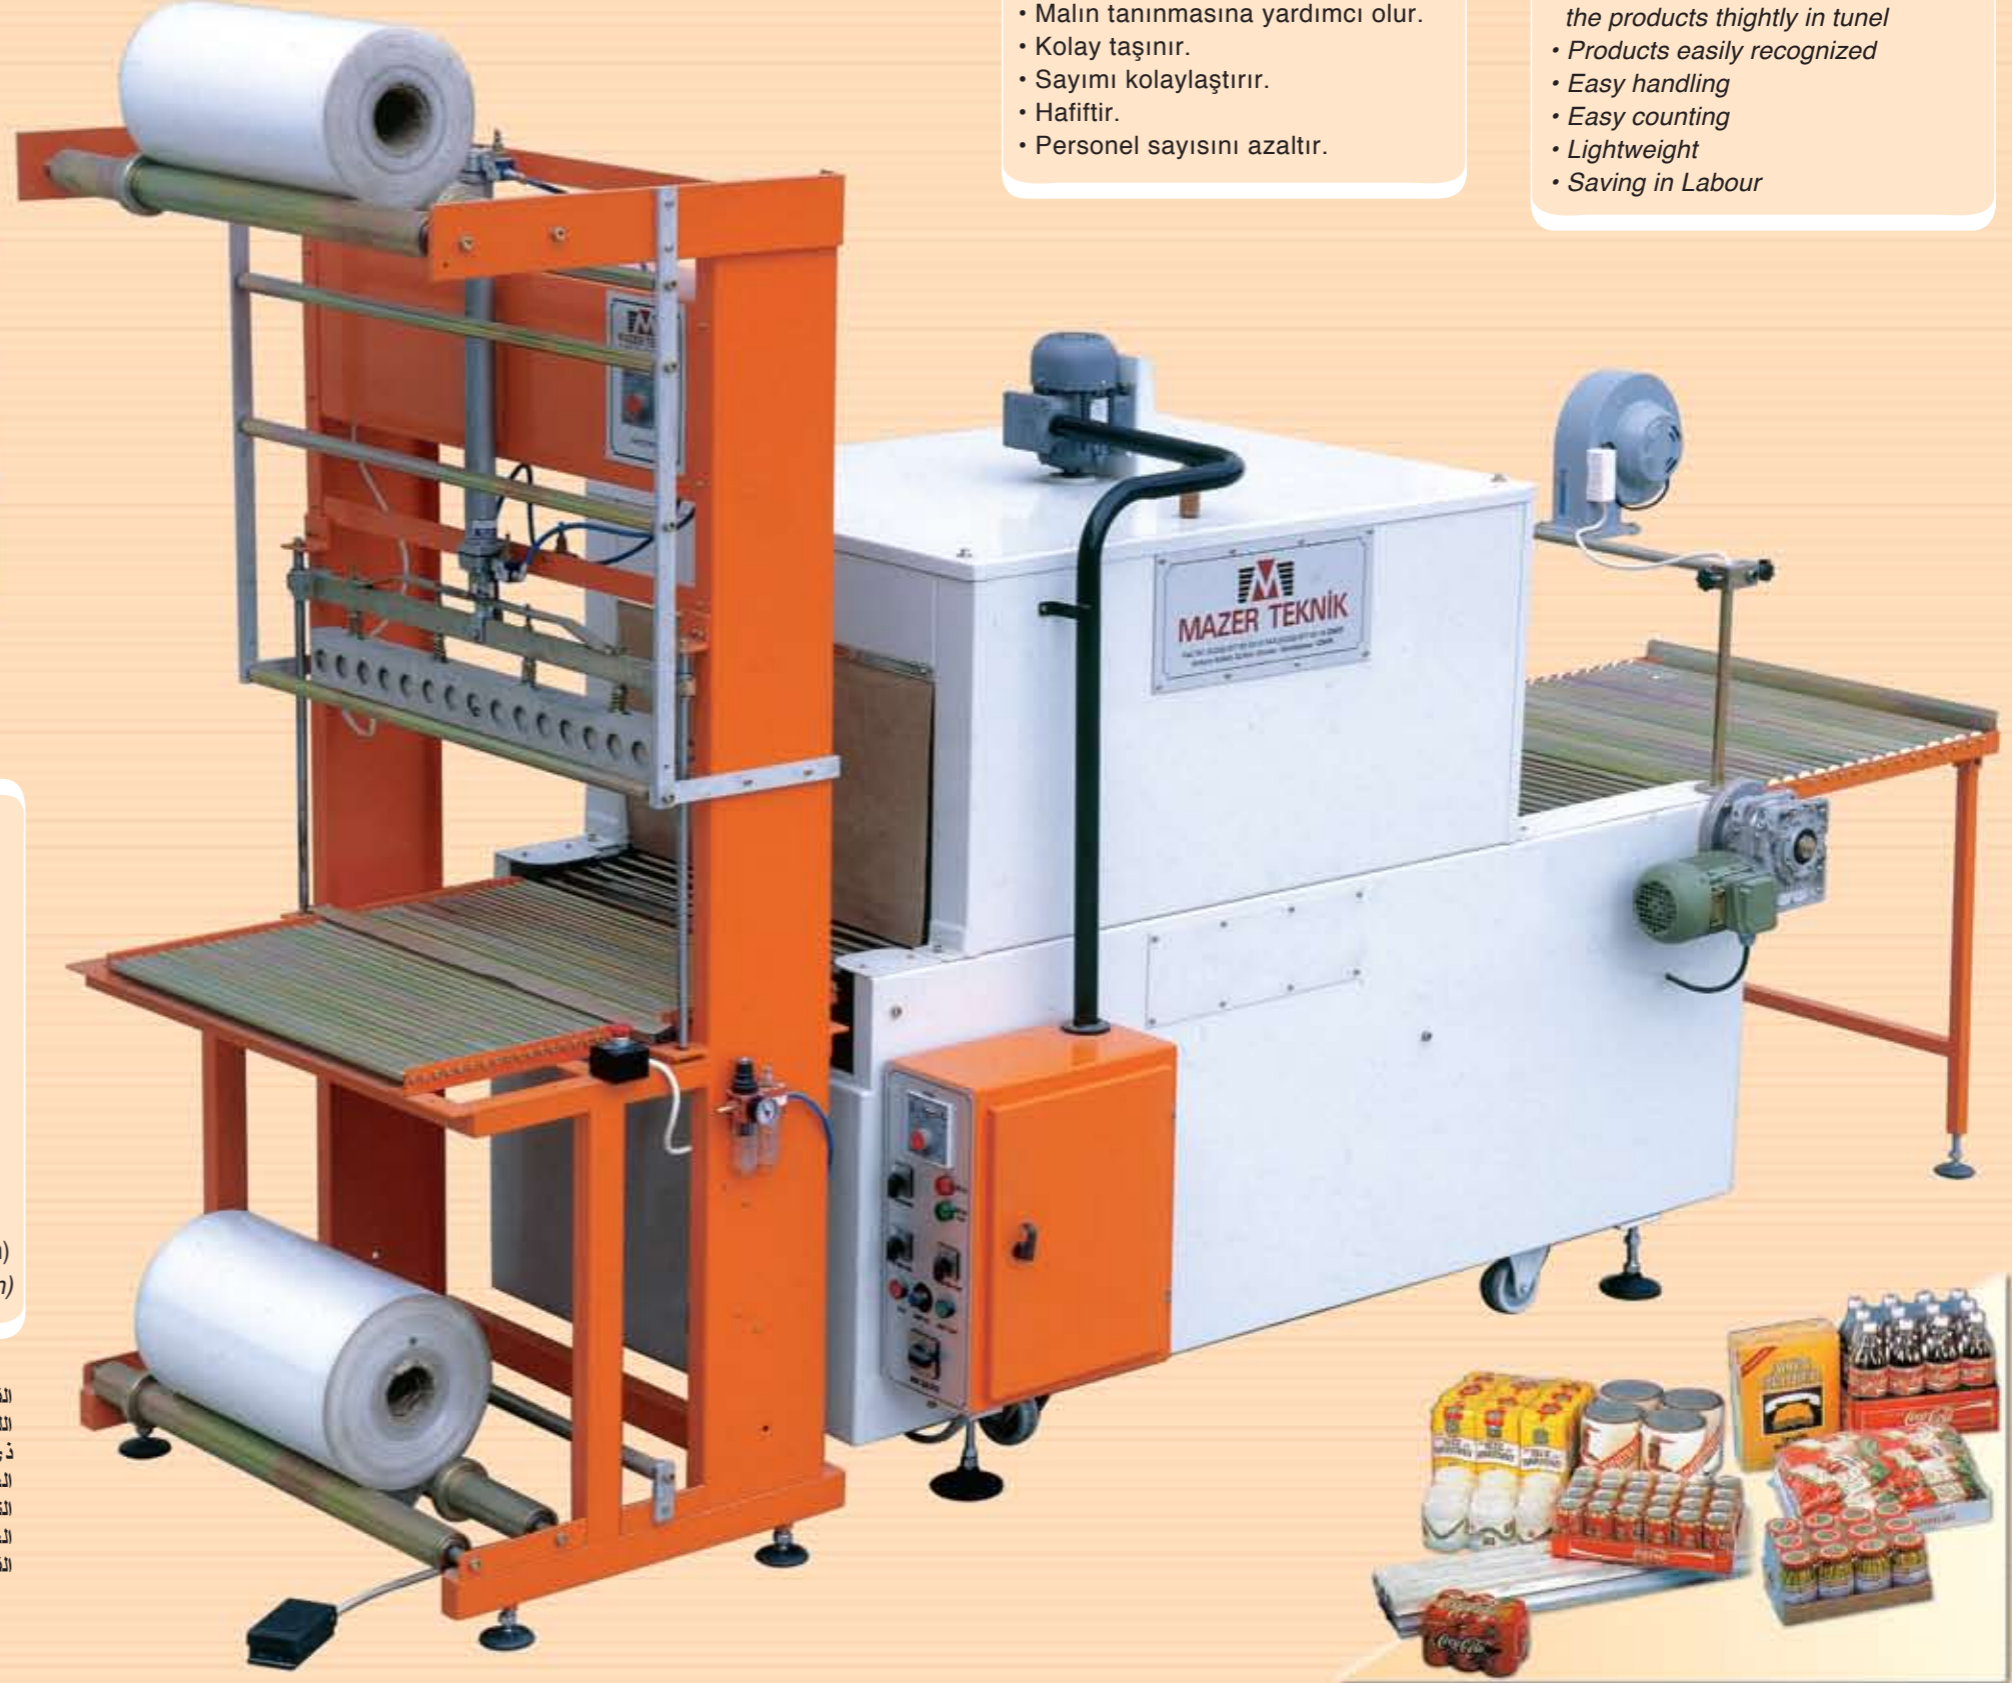

- Kesme / Yapıştırma
- Cutting / Sealing
- Sıcak Yapıştırma
- Hot Sealing
- Termostat Kontrollü
- Thermometer Controlled
- Yapıştırma Zaman Ayarı
- Sealing Time Adjustment
- Soğutma
- Cooling
- Soğutma Zaman Ayarı
- Cooling Time Adjustment
- Hızlı Kesme Yapıştırma (0.30 sn - 1 sn)
- Quick Cutting Sealing (0.30 sn - 1 sn)

- القطع / اللصق
- اللصق الحار
- ذي مراقبة ترموستات
- العيار الزمني للتصيق
- التبريد
- العيار الزمني للتبريد
- القطع واللصق السريع (0.30 ثانية - 1 ثانية)