


YANDAN BESLEMELİ TAM OTOMATİK SHRİNK MAKİNALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIDE FEEDING FULL AUTOMATIC SHRINK MACHINES TECHNICAL SPECIFICATIONS

TİPİ/TYPE	MT 500 Y.B.T.O.	MT 650 Y.B.T.O.	MT 750 Y.B.T.O.
ELEKTRİK BESLEME (V) ELECTRIC SUPPLY (V)	380 V - 50 Hz - 3 ph	380 V - 50 Hz - 3 ph	380 V - 50 Hz - 3 ph
MAX. GÜÇ kw MAX. POWER kw	18	18	18
ORTALAMA GÜÇ kw/h AVERAGE POWER kw/h	10	10	10
MAX. PAKET YÜKSEKLİĞİ mm MAX. PACKING HEIGHT mm	350	350	350
MAX. PAKETLEME ÖLÇÜLERİ mm MAX. PACKING DIMENSIONS mm	400	500	600
MAX. PAKETLEME dakika MAX. PACKING PACKPER minutes	6-8	6-8	6-8
MAX. YAPIŞTIRMA ÇENE UZUNLUĞU mm MAX. SEALING BAR LENGHT mm	600	750	850
YAPIŞTIRMA ZAMAN AYARI SEALING TIME ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
SOĞUTMA ZAMAN AYARI COOLING TIME ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
SHRİNK TÜNELİ ISI AYARI SHRINK TUNNEL HEAT ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
TÜNEL KONVEYÖR HIZ AYARI TUNNEL CONVEYOR SPEED ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
HAVA TÜKETİM MİKTARI Lt/dak. MAX. AIR CONSUMPTION Lt/min.	100	100	100
ÇALIŞMA BASINCI bar AIR SUPPLY bar	6	6	6
MAX. FİLM KALINLIĞI mikron MAX. FILM THICKNESS micron	150	150	150
MAX. RULO GENİŞLİĞİ mm MAX. REEL WIDTH mm	500	650	750
UYGUN FİLM SUITABLE FILMS	Polietilen (PE)	Polietilen (PE)	Polietilen (PE)
MAKİNA BOYUTLARI mm MACHINE DIMENSIONS mm	L x W x H	4100 x 1050 x 2030	4100 x 1200 x 2030
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (AYARLANABİLİR) mm WORKING DIMENSIONS (ADJUSTABLE) mm	850 - 900	850 - 900	850 - 900

Firmamız, Teknik Değerleri Değiştirme Hakkını Saklı Tutar / Our Company Keep The Right, to Change The Values.

Y.B.T.O.: Yandan Beslemeli Tam Otomatik Shrink Makinası / Side Feeding Full Automatic Shrink Machine

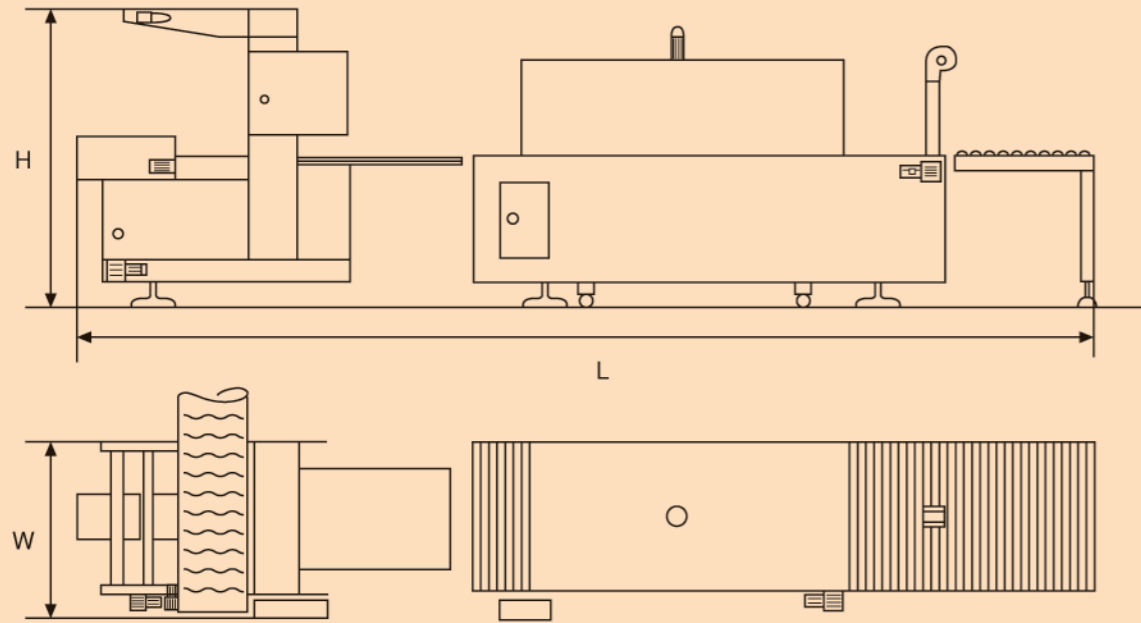

MAZER MAKİNA POLİÜRETAN KAROSER San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ankara Asfaltı 22.km. Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 232 877 03 12 (pbx) Fax: +90 232 877 03 15 web: www.mazermakina.com.tr e-mail: info@mazermakina.com

MAZER MAKİNA

YANDAN BESLEMELİ TAM OTOMATİK SHRİNK AMBALAJ MAKİNALARI

SIDE FEEDING FULL AUTOMATIC SHRINK WRAPPING MACHINES




YANDAN BESLEMELİ TAM OTOMATİK SHRİNK MAKİNALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIDE FEEDING FULL AUTOMATIC SHRINK MACHINES TECHNICAL SPECIFICATIONS

TİPİ/TYPE	MT 500 Y.B.T.O.	MT 650 Y.B.T.O.	MT 750 Y.B.T.O.
ELEKTRİK BESLEME (V) ELECTRIC SUPPLY (V)	380 V - 50 Hz - 3 ph	380 V - 50 Hz - 3 ph	380 V - 50 Hz - 3 ph
MAX. GÜÇ kw MAX. POWER kw	18	18	18
ORTALAMA GÜÇ kw/h AVERAGE POWER kw/h	10	10	10
MAX. PAKET YÜKSEKLİĞİ mm MAX. PACKING HEIGHT mm	350	350	350
MAX. PAKETLEME ÖLÇÜLERİ mm MAX. PACKING DIMENSIONS mm	400	500	600
MAX. PAKETLEME dakika MAX. PACKING PACKPER minutes	6-8	6-8	6-8
MAX. YAPIŞTIRMA ÇENE UZUNLUĞU mm MAX. SEALING BAR LENGHT mm	600	750	850
YAPIŞTIRMA ZAMAN AYARI SEALING TIME ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
SOĞUTMA ZAMAN AYARI COOLING TIME ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
SHRİNK TÜNELİ ISI AYARI SHRINK TUNNEL HEAT ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
TÜNEL KONVEYÖR HIZ AYARI TUNNEL CONVEYOR SPEED ADJUSTMENT	Standard	Standard	Standard
HAVA TÜKETİM MİKTARI Lt/dak. MAX. AIR CONSUMPTION Lt/min.	100	100	100
ÇALIŞMA BASINCI bar AIR SUPPLY bar	6	6	6
MAX. FİLM KALINLIĞI mikron MAX. FILM THICKNESS micron	150	150	150
MAX. RULO GENİŞLİĞİ mm MAX. REEL WIDTH mm	500	650	750
UYGUN FİLM SUITABLE FILMS	Polietilen (PE)	Polietilen (PE)	Polietilen (PE)
MAKİNA BOYUTLARI mm MACHINE DIMENSIONS mm	L x W x H	4100 x 1050 x 2030	4100 x 1200 x 2030
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (AYARLANABİLİR) mm WORKING DIMENSIONS (ADJUSTABLE) mm	850 - 900	850 - 900	850 - 900

Firmamız, Teknik Değerleri Değiştirme Hakkını Saklı Tutar / Our Company Keep The Right, to Change The Values.

Y.B.T.O.: Yandan Beslemeli Tam Otomatik Shrink Makinası / Side Feeding Full Automatic Shrink Machine

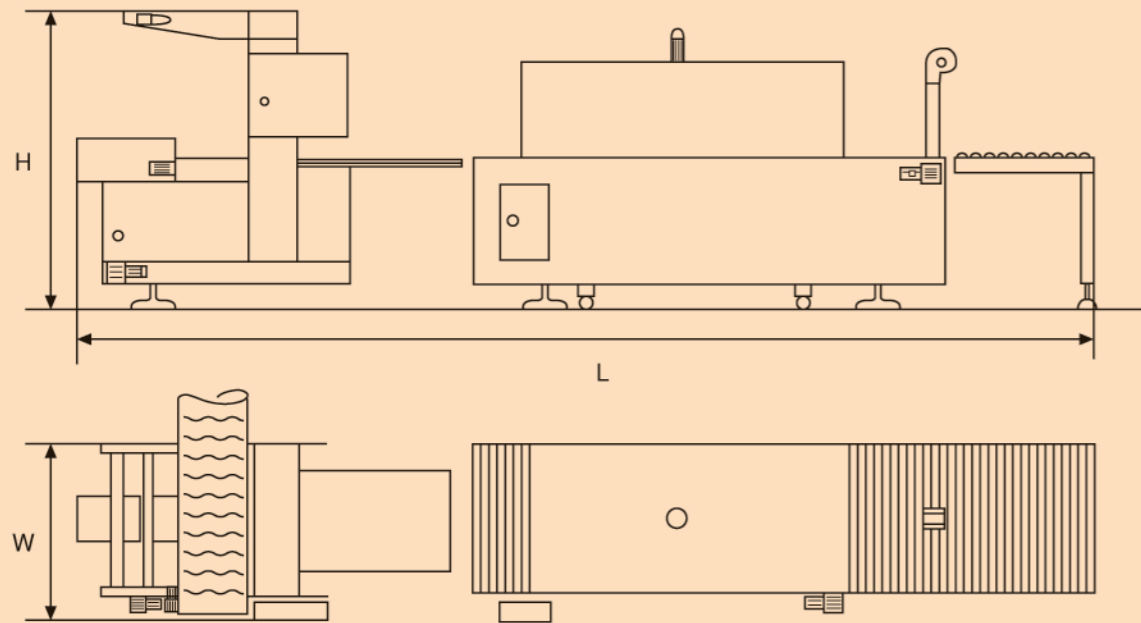

MAZER MAKİNA POLİÜRETAN KAROSER San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ankara Asfaltı 22.km. Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 232 877 03 12 (pbx) Fax: +90 232 877 03 15 web: www.mazermakina.com.tr e-mail: info@mazermakina.com

MAZER MAKİNA

YANDAN BESLEMELİ TAM OTOMATİK SHRİNK AMBALAJ MAKİNALARI

SIDE FEEDING FULL AUTOMATIC SHRINK WRAPPING MACHINES

